

Картотека выполненных объектов



СКЛАД СПЕЦСЕРВИСИНЖИНИРИНГ (ССИ)

Укладка напольного покрытия



15763

Склад СпецСервисИнжиниринг (ССИ)



Помещение склада. Подготовленная площадка с армирование для стяжки под топпинг

Склад СпецСервисИнжиниринг (ССИ)




Общий вид площади с подготовленным поверхностным слоем "под каблук" (примерно 6-8 часов) для нанесения Стармекс Топ КР

Склад СпецСервисИнжиниринг (ССИ)



Проверка подготовки "под каблук" перед нанесением Стармекс Топ КР

Склад СпецСервисИнжиниринг (ССИ)

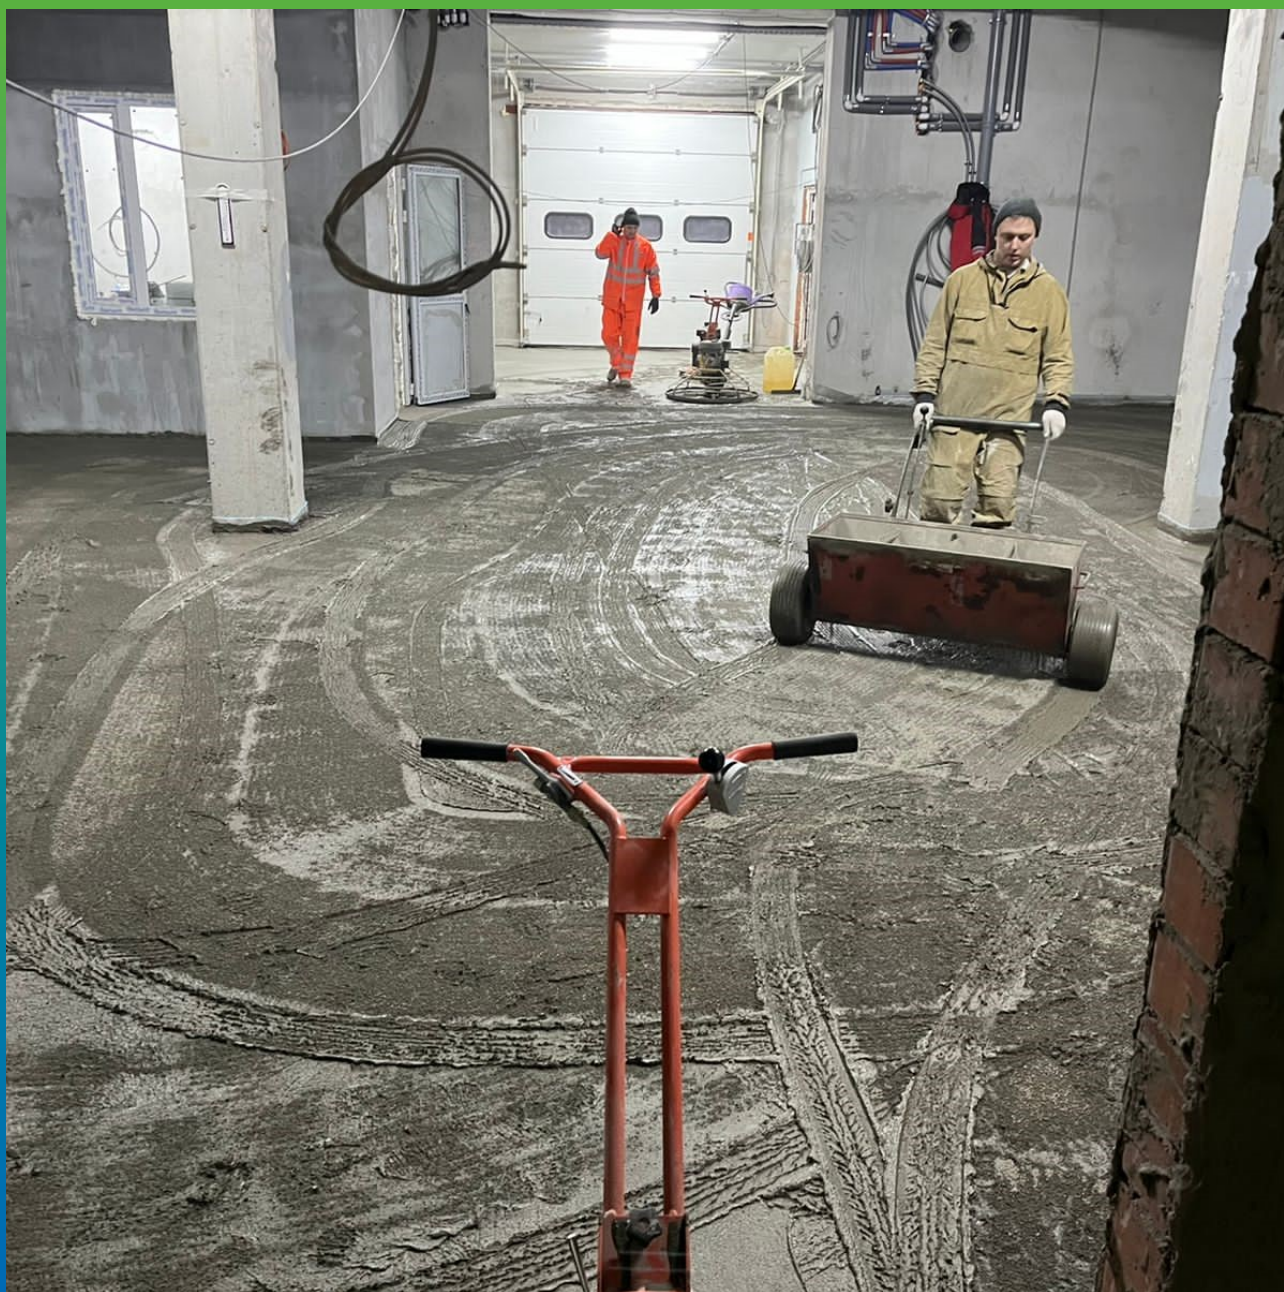

Нанесение Стармекс Топ КР посредством скридбокса

Склад СпецСервисИнжиниринг (ССИ)



Нанесенный Стармекс Топ КР по площади перед затиркой

Склад СпецСервисИнжиниринг (ССИ)



Процесс затирки вертолётными

Склад СпецСервисИнжиниринг (ССИ)




Процесс затирки мелким вертолётom в труднодоступных местах/комнатах

Склад СпецСервисИнжиниринг (ССИ)



Покрытие кюрингом Маногард Топ 120

Склад СпецСервисИнжиниринг (ССИ)

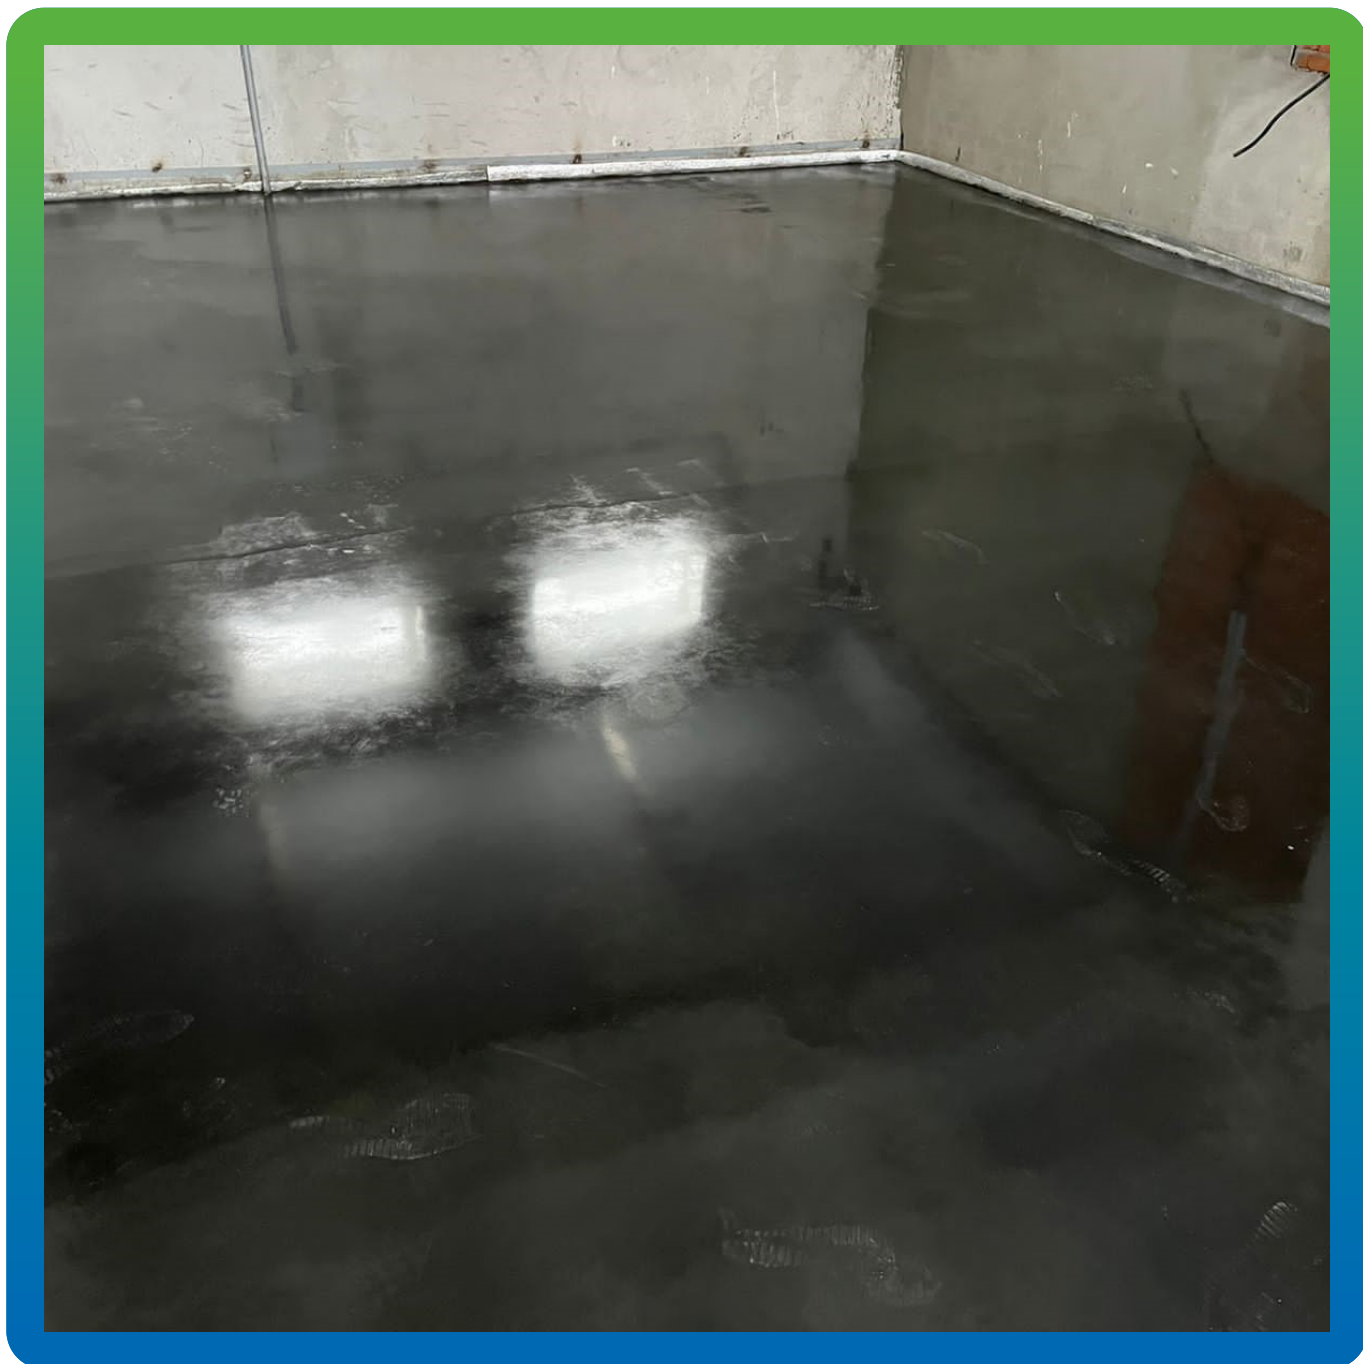

Участки покрытые кюрингом Маногард Топ 120

Склад СпецСервисИнжиниринг (ССИ)




Осмотр подхватившегося кюринга и разметка для пропилов

Склад СпецСервисИнжиниринг (ССИ)



Эксплатирующийся топтинг. Общий вид

## Сводная информация об объекте

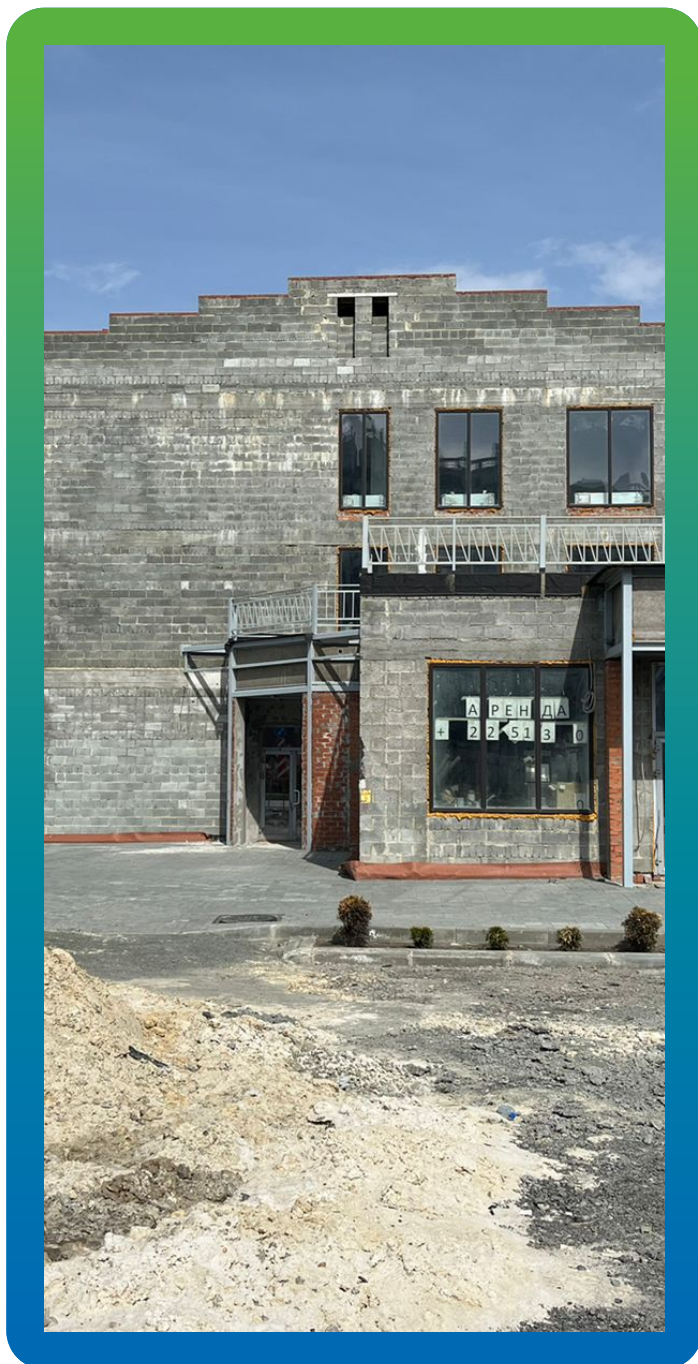

### Вид работ

Устройство полов

### Вид объекта

Общественные здания

### Площадь, кв.м.

400

### Местоположение

г. Челябинск

### Дата проведения работ

Февраль 2022

### Материалы и оборудование

Маногард Топ 120  
Стармекс Топ КР  
Манодил ПУ 174