

Картотека выполненных объектов



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕХ ГИДРОЗО

Гидроизоляция кровли ЭПДМ мембраной с применением индукционного оборудования Центрикс для механического крепления без проколов.



1818

Производственный цех Гидрозо



Укладка рулонной пароизоляции на основание кровли из профлиста

Производственный цех Гидрозо




Монтаж базальтовых плит утеплителя

Производственный цех Гидрозо



Шайбы Центрикс для механического крепления ЭПДМ мембраны "без прокола"

Производственный цех Гидрозо

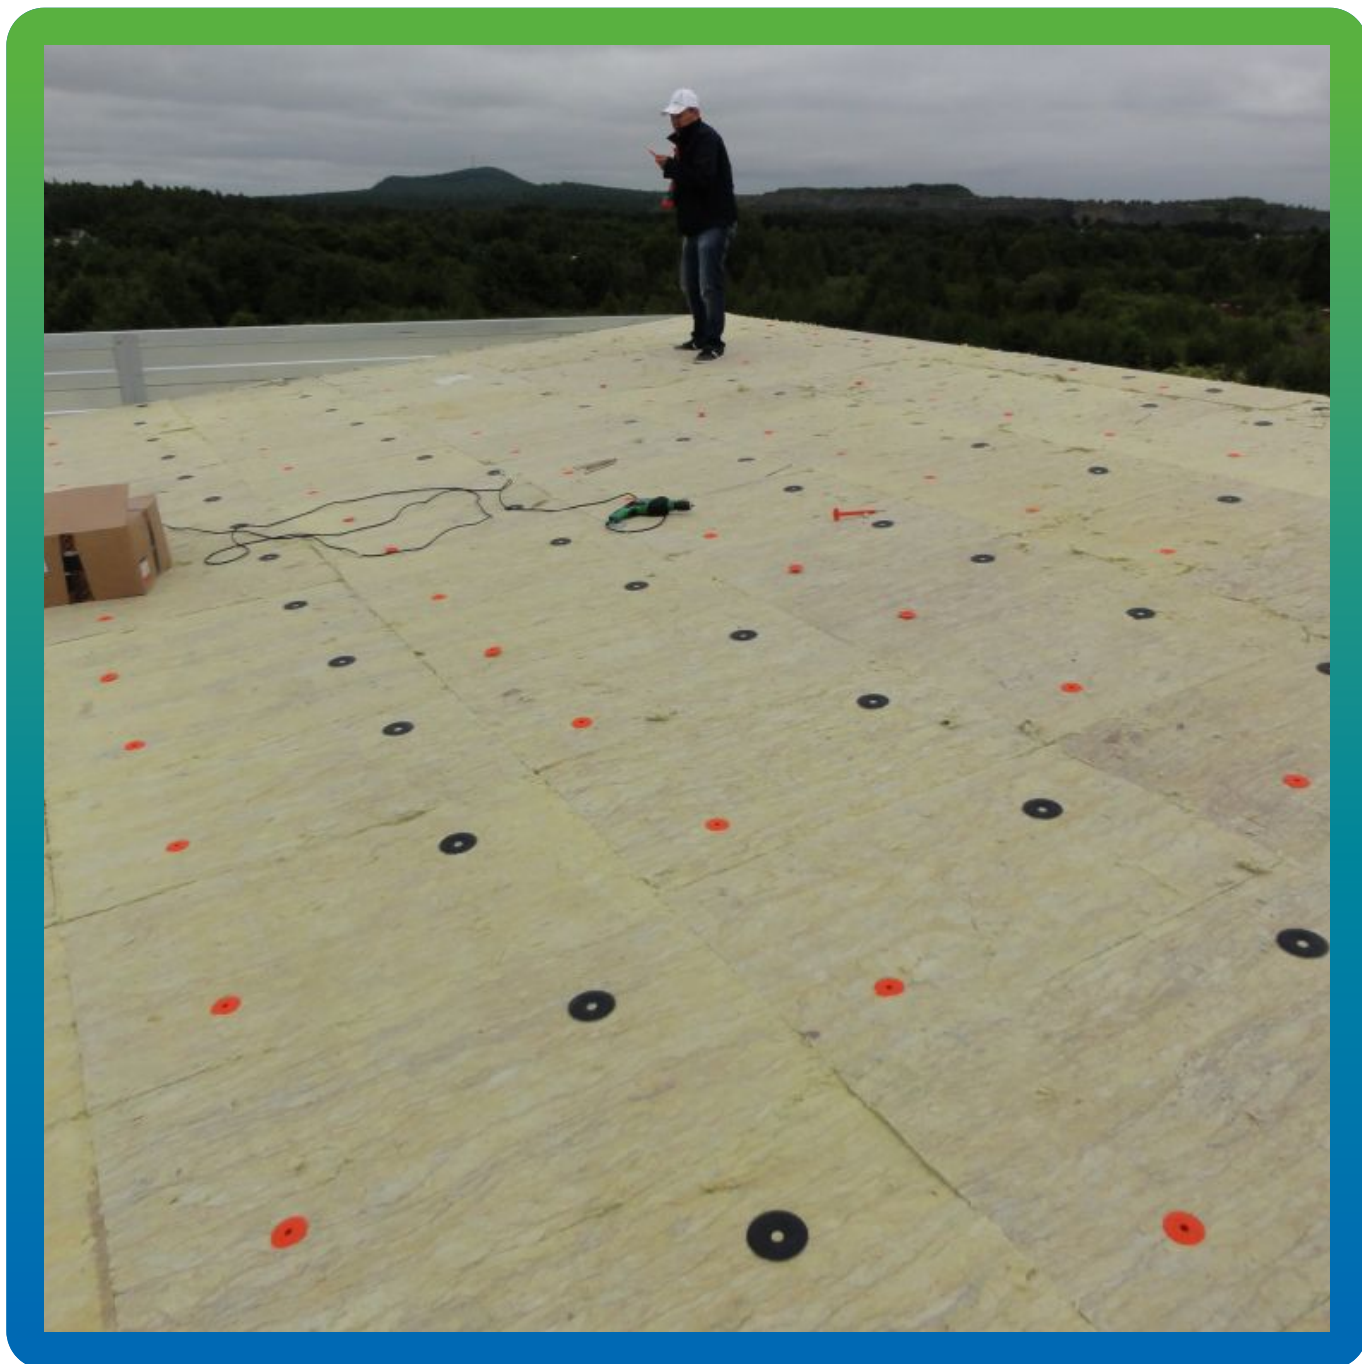

Крепеж утеплителя, установка шайб Центрикс

Производственный цех Гидрозо



Карта из ЭПДМ мембраны Эластосил Т 1,2 мм под размеры кровли

Производственный цех Гидрозо



Аппарат Центрикс для механического крепления ЭПДМ мембраны "без прокола"

Производственный цех Гидрозо



Укладка карты из ЭПДМ согласно схеме раскроя

Производственный цех Гидрозо



Укладка карты из ЭПДМ согласно схеме раскроя

Производственный цех Гидрозо



Укладка карты из ЭПДМ согласно схеме раскроя

Производственный цех Гидрозо



Механическое крепление ЭПДМ мембраны по системе Центрикс "без прокола"

Производственный цех Гидрозо



Механическое крепление ЭПДМ мембраны по системе Центрикс "без прокола"

Производственный цех Гидрозо




Крепление ЭПДМ мембраны к внешним торцевым частям кровли

Производственный цех Гидрозо



Финишный вид кровли после монтажа до установки фасонных элементов

## Сводная информация об объекте

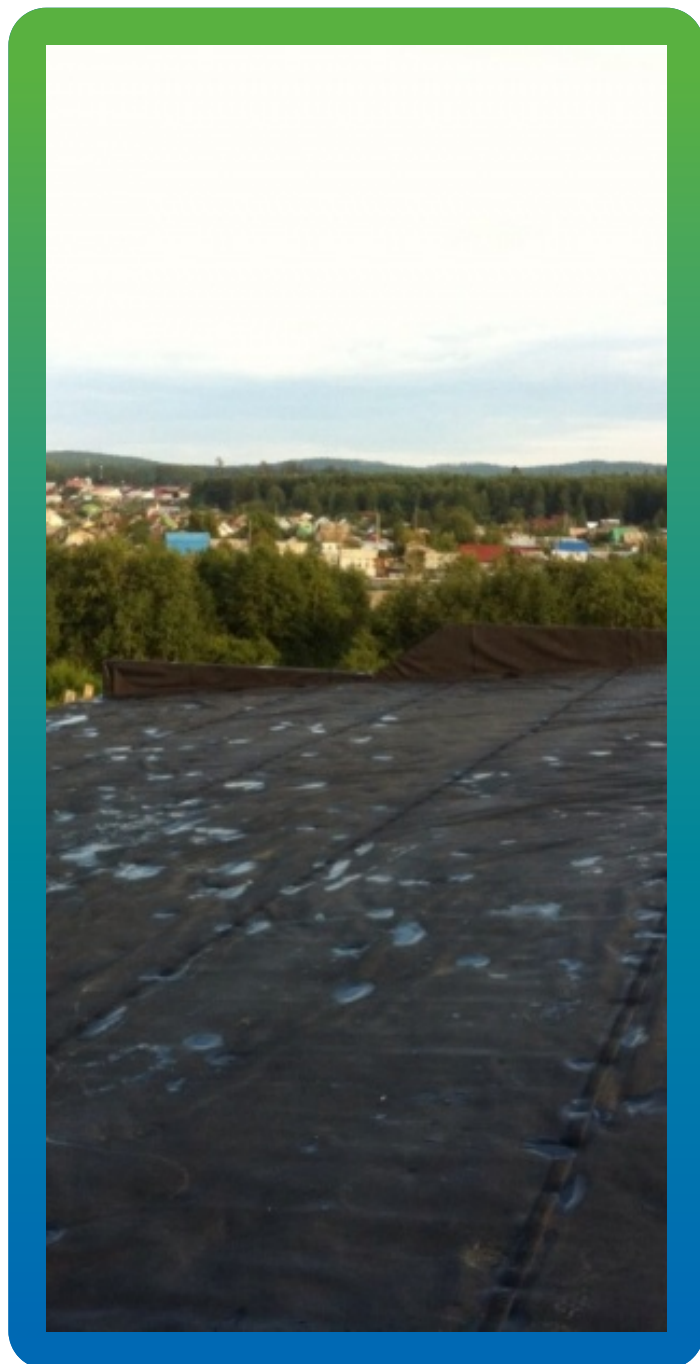

### Вид работ

Гидроизоляция

### Вид объекта

Промышленное строительство  
Кровли и водоемы ЭПДМ

### Площадь, кв.м.

200

### Местоположение

г. Первоуральск

### Дата проведения работ

Июль 2014

### Материалы и оборудование

Манодил Бонд Ф  
Эластосил Т  
Лента Термобонд  
Индукционный аппарат  
Центрикс  
Шайба Центрикс