

Картотека выполненных объектов



АКВАПАРК РИВЬЕРА

Гидроизоляция террасы




Аквапарк Ривьера




Демонтаж существующей стяжки

Аквапарк Ривьера

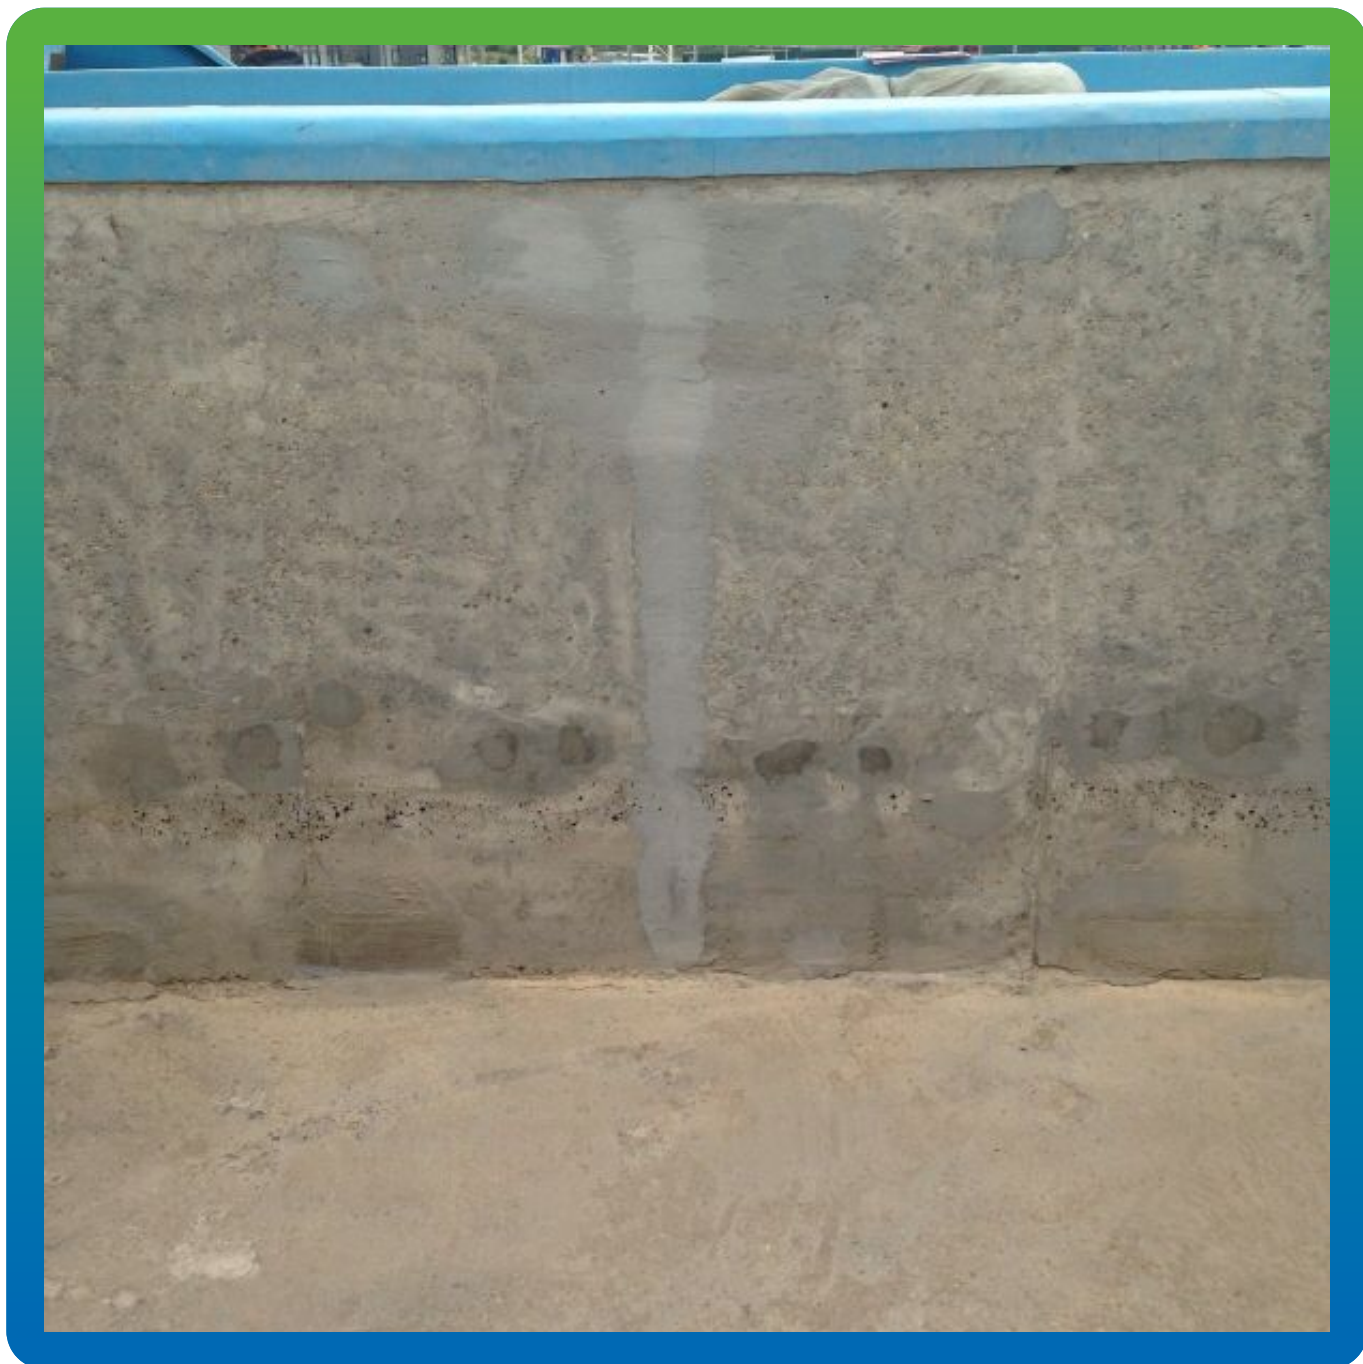

Ремонт трещин и выравнивание неровностей составом Стармекс РМЗ

Аквапарк Ривьера

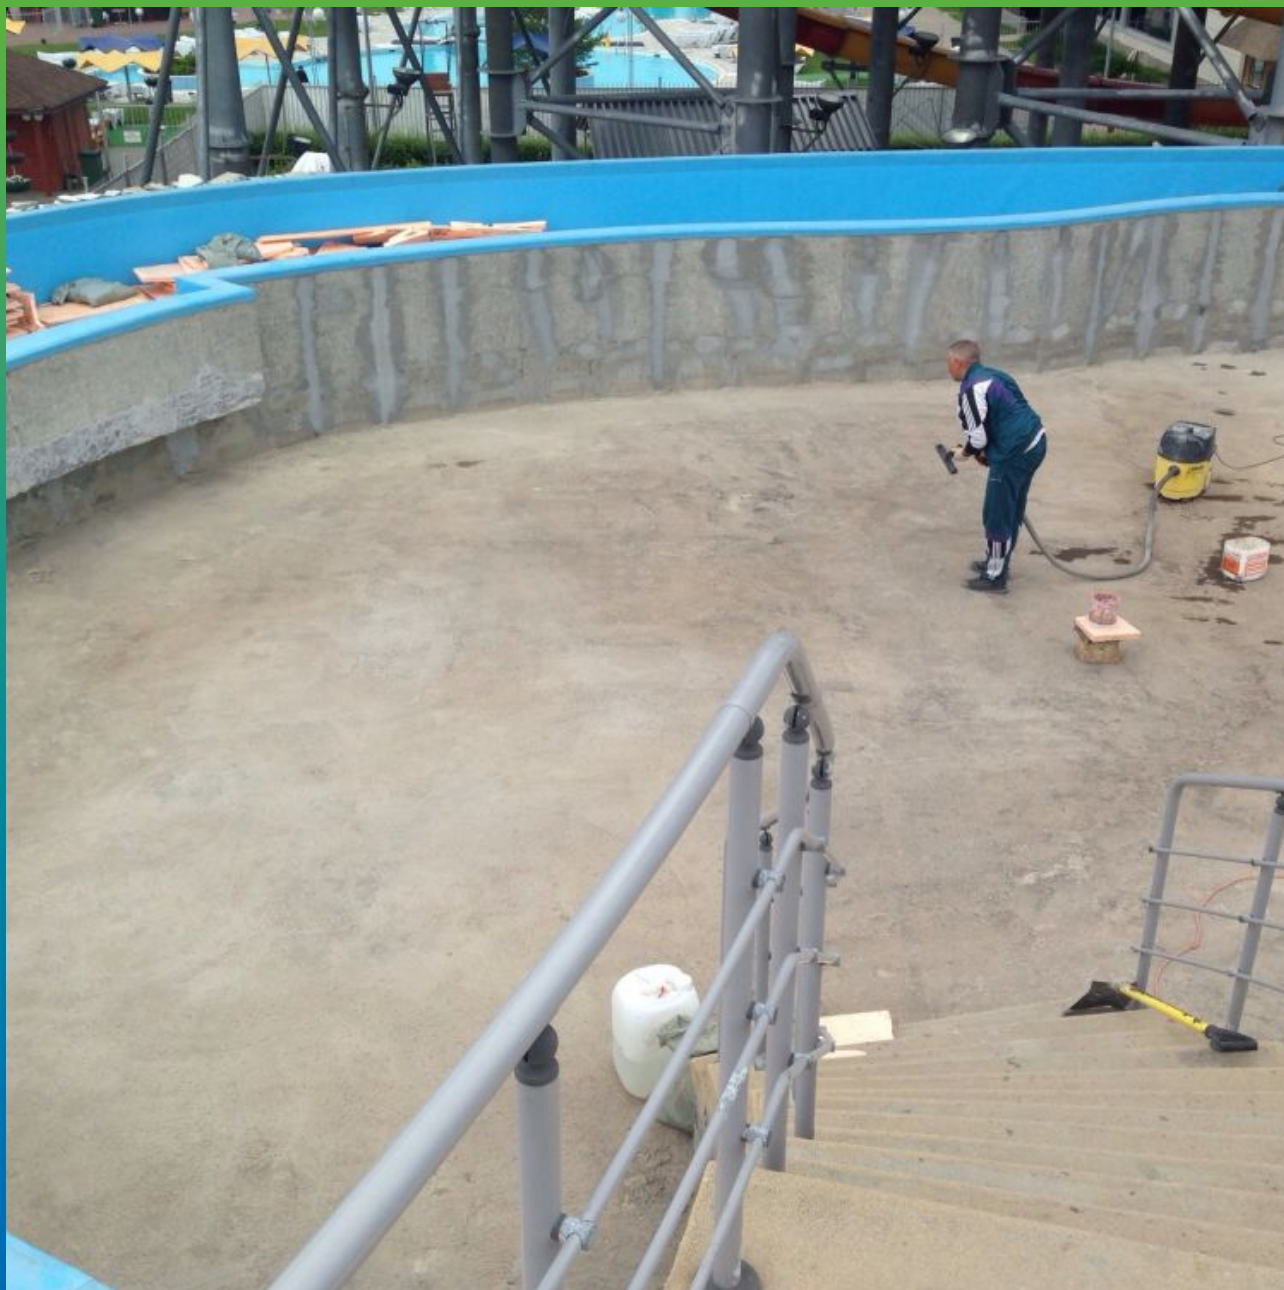

Шлифованная и обеспыленная поверхность под нанесение гидроизоляции Максил Флекс. Трещины отремонтированы составом Стармекс РМЗ

Аквапарк Ривьера



Подготовка поверхности деф. шва для монтажа системы Манодил Про

Аквапарк Ривьера



Подготовленный шов

Аквапарк Ривьера



Применяемый материал для площадной гидроизоляции террасы. Материал наносился в 2 слоя по сетке.

## Аквапарк Ривьера



Терраса, покрытая полимерцементной гидроизоляцией Максил Флекс, по сетке, в 2 слоя

Аквапарк Ривьера



Терраса, покрытая полимерцементной гидроизоляцией Максил Флекс, по сетке, в 2 слоя

Аквапарк Ривьера




Гидроизоляция деф. шва системой Манодил Про

Аквапарк Ривьера




Изолированный деф. шов

## Аквапарк Ривьера

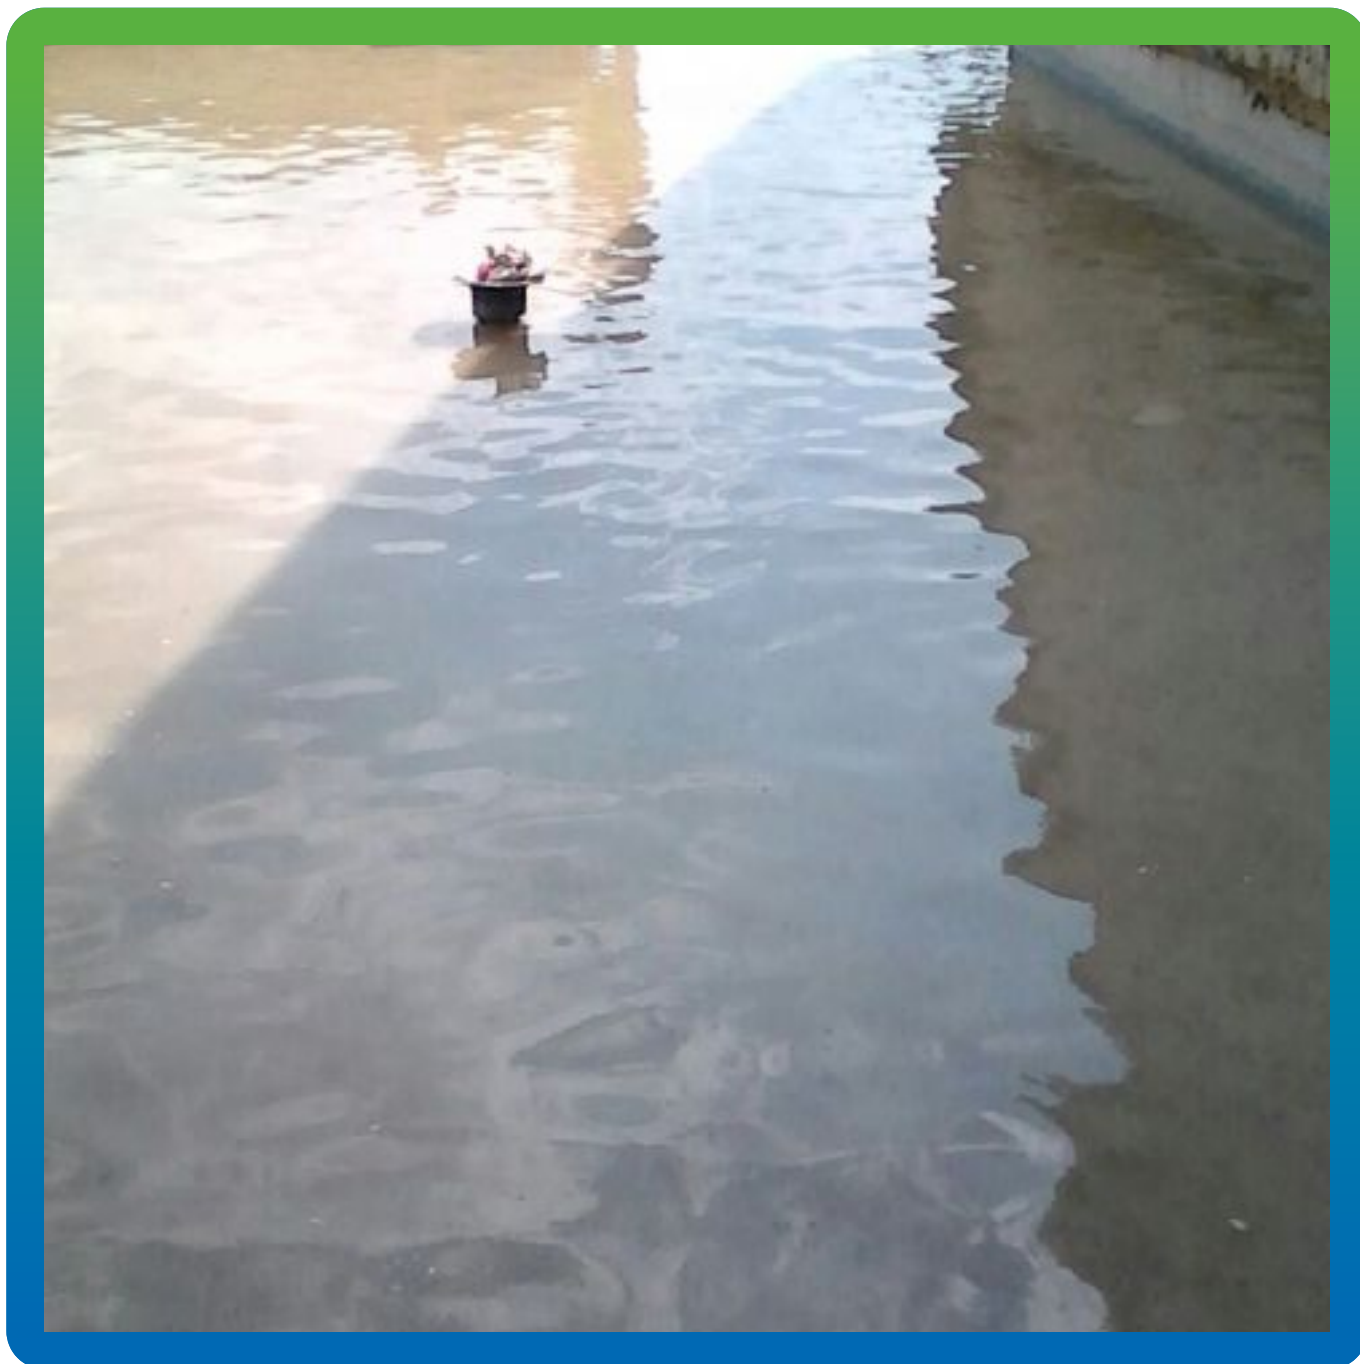

Проведение гидроиспытаний

Аквапарк Ривьера

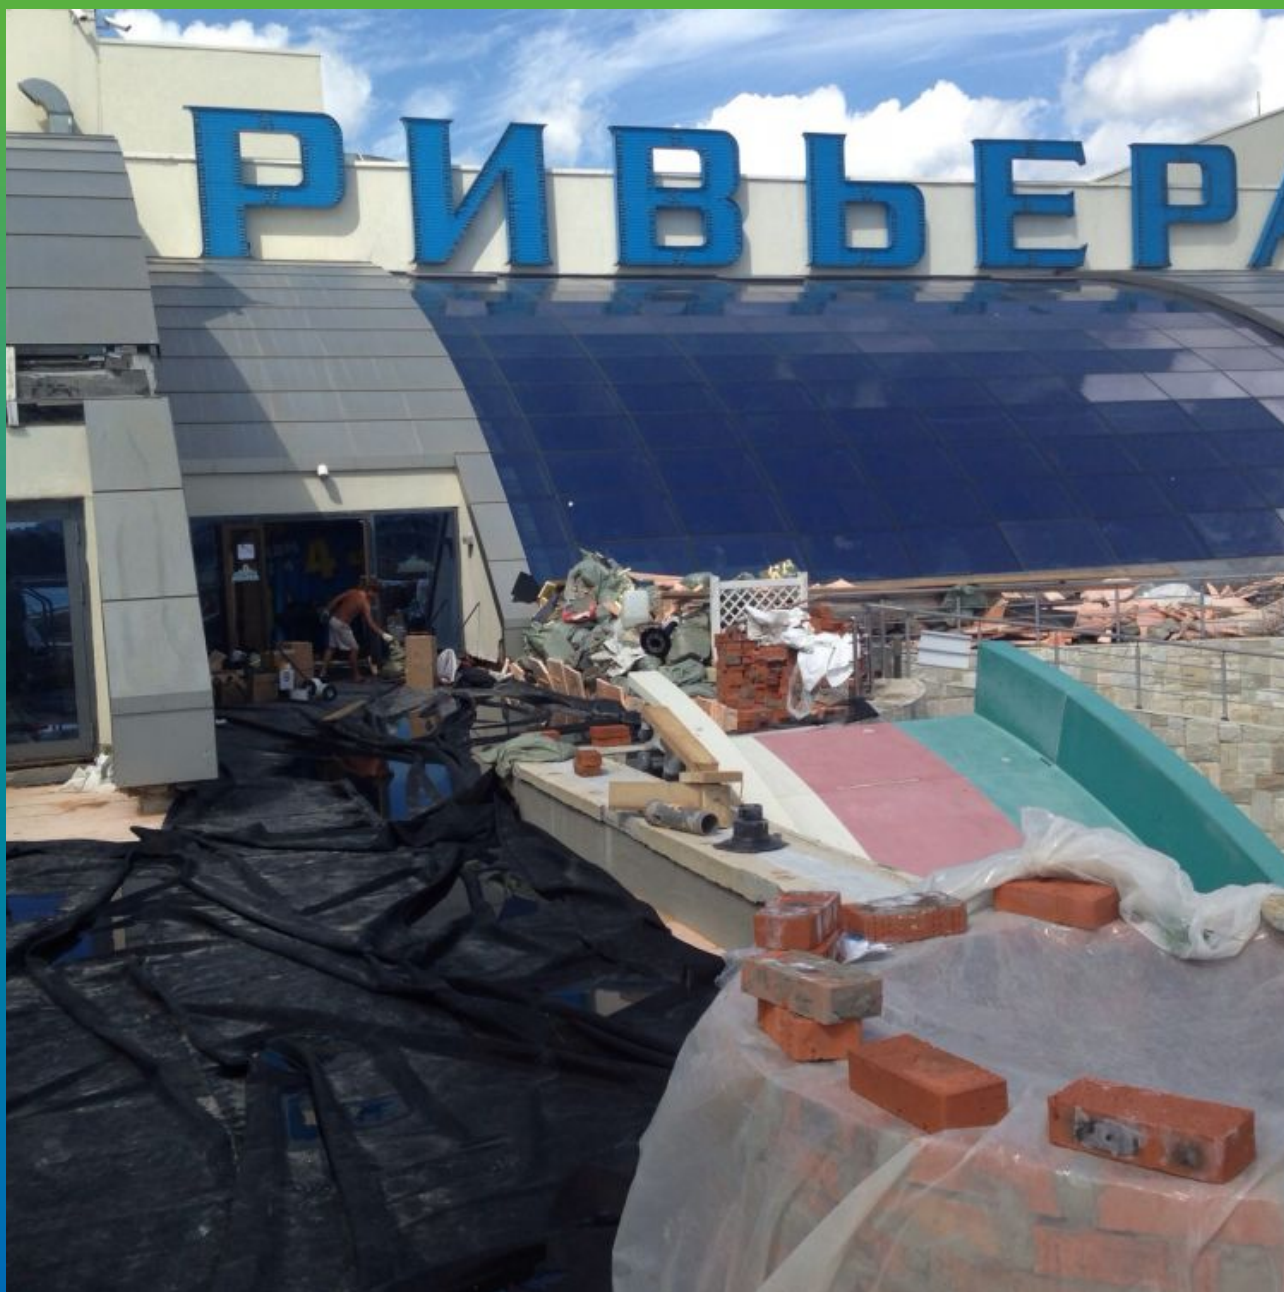

Расстилка ЭПДМ мембраны Эластосил Т

Аквапарк Ривьера



Расстилка ЭПДМ мембраны Эластосил Т

Аквапарк Ривьера



Сварка полотен между собой

Аквапарк Ривьера



Крепление ЭПДМ мембраны к парапету

Аквапарк Ривьера



Бетонная стяжка по мембране

## Сводная информация об объекте



### Вид работ

Гидроизоляция

### Вид объекта

Резервуары, бассейны и фонтаны  
Гидротехнические сооружения  
Спортивные сооружения

### Площадь, кв.м.

1000

### Местоположение

г. Казань

### Дата проведения работ

Сентябрь 2015

### Материалы и оборудование

Манопокс 331  
Максил Флекс  
Манодил Про, ширина 200 мм,  
толщина 1 мм  
Эластосил Т  
Стармекс РМЗ