


Картотека выполненных объектов



КЕРЧЕНСКИЙ МОСТ

Инъектирование волосяных трещин в бетонных конструкциях Керченского моста.

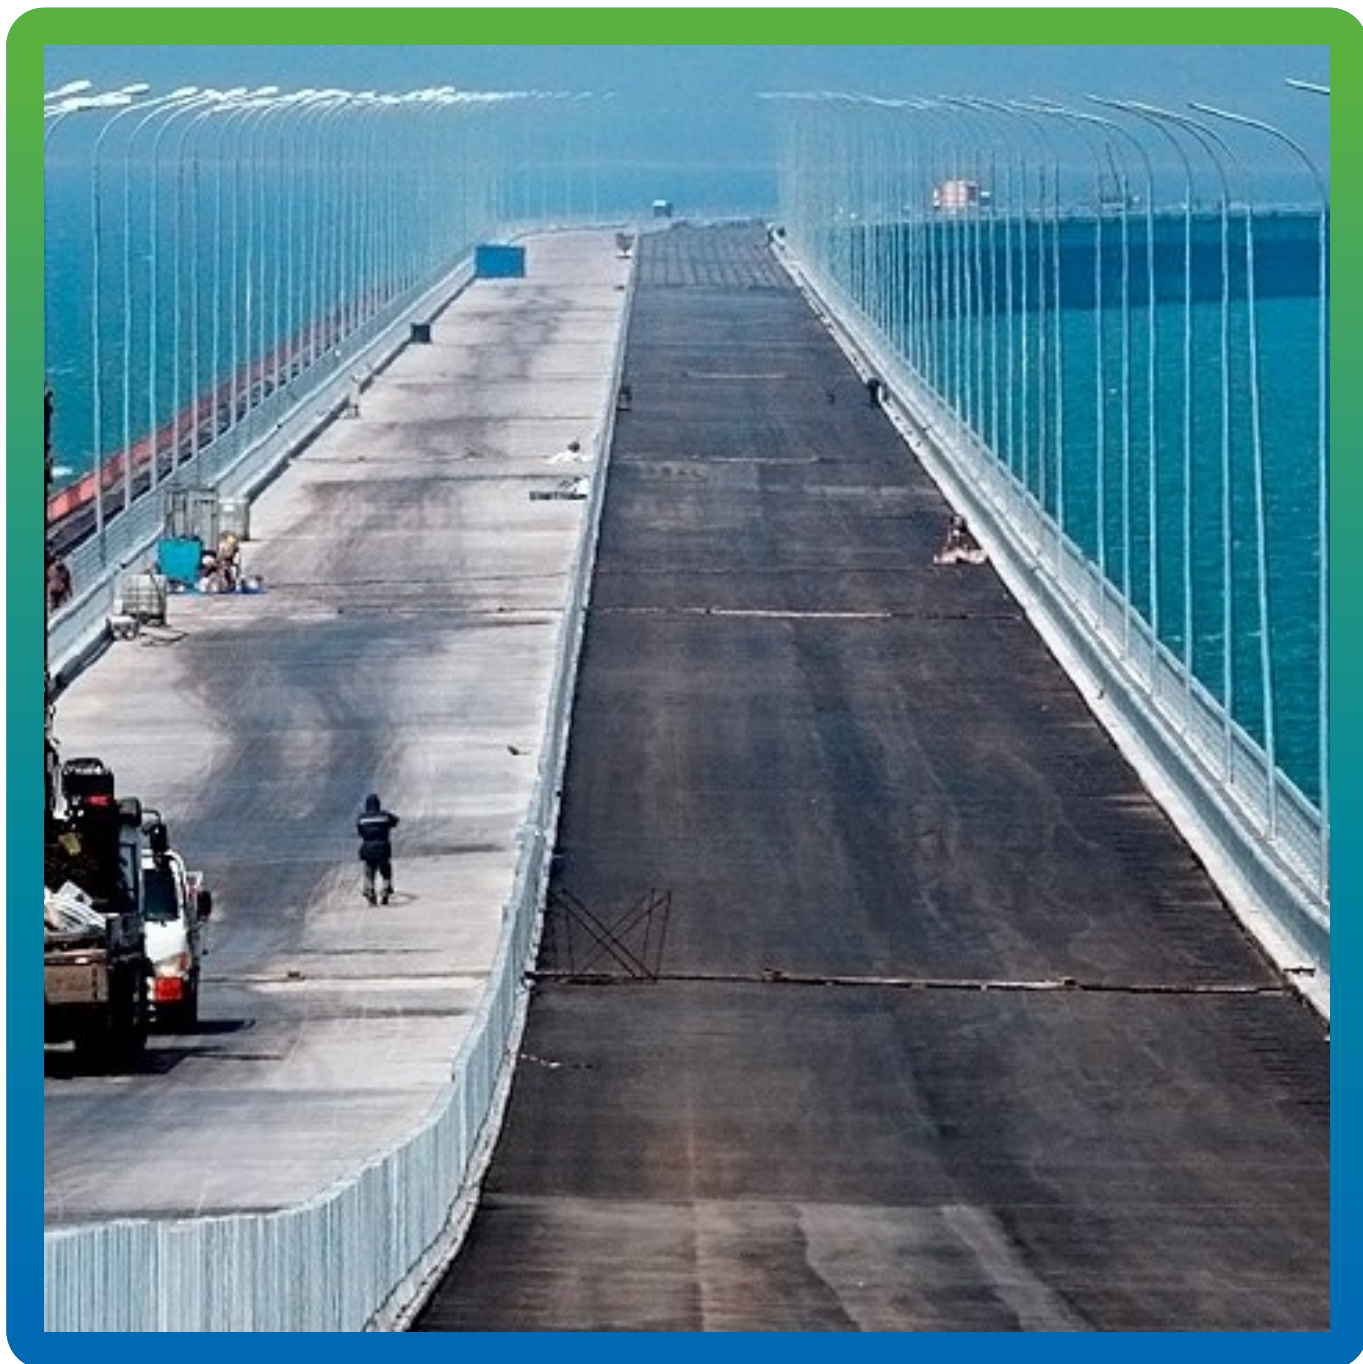

2702

Керченский мост



Манопокс 352 ЛВ - двухкомпонентная инъекционная эпоксидная смола с очень низкой вязкостью, применяется в качестве конструкционного клея.

Керченский мост



Процесс инъектирования Манопокс 352 ЛВ насосом БМ 0401.

Керченский мост




Работы по инъектированию Манопокс 352 ЛВ в трещины.

Керченский мост



Работы по инъектированию Манопокс 352 ЛВ в трещины.

Сводная информация об объекте

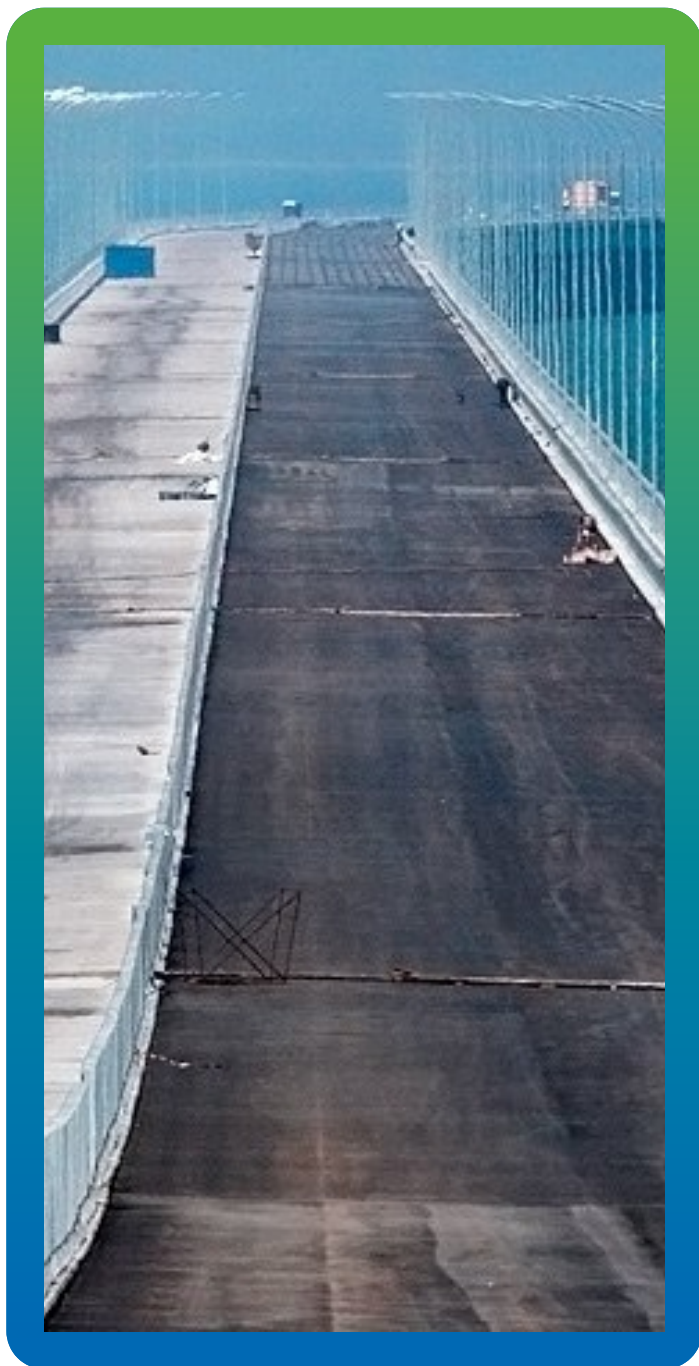

Вид работ

Инъектирование

Вид объекта

Транспортные сооружения

Площадь, кв.м.

350

Местоположение

г. Керчь

Дата проведения работ

Август 2017

Материалы и оборудование

Манопокс 352 ЛВ

Манопокс 331